2. Technische Daten CP 150

Leistung:
Max. 150 Faltschachteln/Min.

Faltschachtelverschluß:
Versetzter Einsteckverschluß, gleichseitiger Einsteckverschluß, Heißleimverschluß, Spezialverschluß

Prospektformat:
Ungefalzt 75 x 105 bis 210 x 300 (DIN A 4)

Stromverbrauch:
Gesamt ca. 2,5 kW, Hauptantrieb mit 1500 U/Min. 0,75 kW, Vakuumpumpe 1,1 kW

Kontrollvorrichtungen:
Kein Produkt – keine Faltschachtel.
Kein Prospekt – Maschine stoppt.
Vorhandenes Prospekt und keine Faltschachtel – Maschine stoppt.

Sicherheitsvorrichtungen:
Nach den Bestimmungen der Deutschen Berufsgenossenschaft.

Produktzuführungen:
Für Tuben, für Flaschen und Blister, Sonderlösungen aller Art.

Sonderzubehör:
Blind- und Farbprägevorrichtung, Prospektbeilage vom Blatt und von der Rolle (mit Falzung/vorgefalzt), Code-Kontrolleinrichtung, Störmelder, Stückzähler, Produktions-Auswertegerät, Faltschachtelverschluß-Kontrolle etc.

Formatbereich:
Breite A
20– 90 mm
Höhe B
15– 60 mm
Länge H
50– 85 mm bei 2 Kartonketten
55–180 mm bei 3 Kartonketten
80–220 mm bei 4 Kartonketten

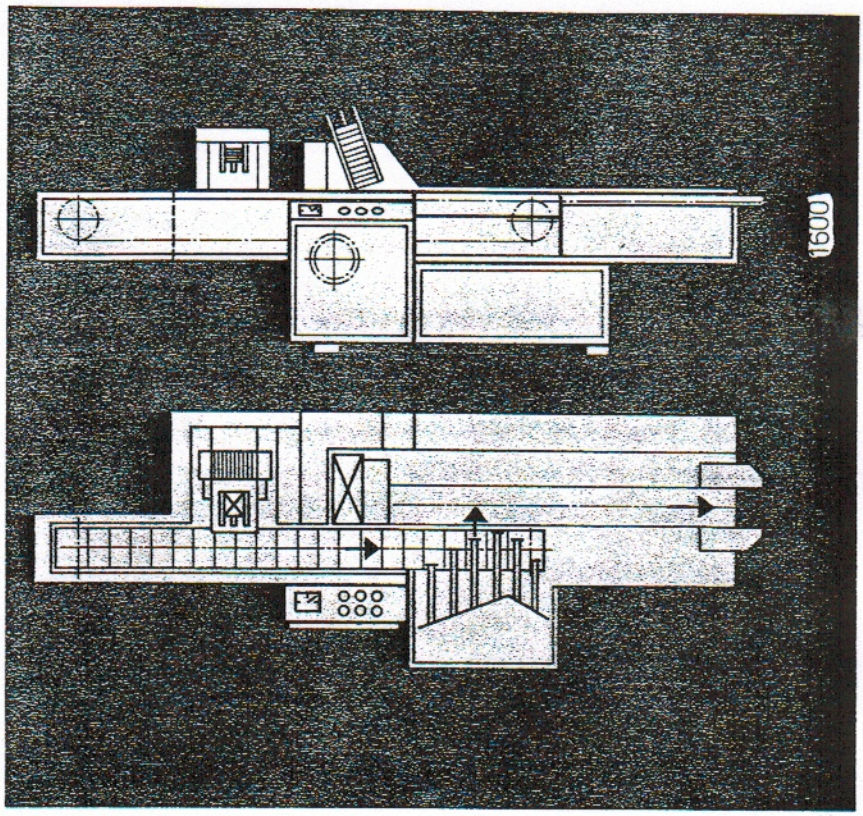

Gewicht:
Netto ca. 14 000 N

Kistenmaße:
430 x 160 x 190 cm

Lackierung:
Creme (RAL 1014),
gelb (RAL 1004)
blau Strukturlack,
oder nach Wahl.

Bedienung:
1 Person

Die Abmessungen der Kartonierer verändern sich mit den Produktzuführungen.

Technische Änderungen vorbehalten