

Préparatifs de Sécurité

La machine a été construite selon la loi allemande pour les moyens de travail techniques (loi de sécurité des appareils) et correspond aux prescriptions de sécurité valables.

Le contrôle de la sécurité de travail a été effectué par le comité d'experts pour les denrées alimentaires et de luxe.

Confirmation de la
Sécurité de Travail

La confirmation se référant au contrôle de la sécurité de travail a été établie sous le numéro A - NG 91 135 le 14.05.1991.

Pour les machines qui sont opérées dans la République Fédérale d'Allemagne ceci est documenté par le certificat "GS", qui se trouve à côté de la plaque d'identification de la machine.

Certificat GS



Caractéristiques de la Machine

Poids:	ca. 800 . . . 1100 kg (selon l'exécution de la machine)
Encombrement:	2500 x 1500 x 1730mm (sans chaîne à produits) 3100 x 1500 x 1730mm (avec chaîne à produits et magasin à blisters)
Connexion électrique:	380 V, 50 périodes, du réseau central
Puissance connectée:	4 kW
Puissance absorbée moyenne:	3,5 kW
Alimentation en air comprimé:	DN 19 du réseau
Consommation air comprimé:	1 - 2 Nm ³ (sans plieuse de prospectus) 5 - 8 Nm ³ (avec plieuse de prospectus)
Pression d'air à l'entrée:	4 - 6 bar

Rendement

Rendement - étuis:	max. 100 étuis/min.
Nombre de cycles:	min. 13 cycles/min (opération permanente: 20 cycles/min.) max. 100 cycles/min.

Gamme de format

Etuis:	min. 30 x 15 x 70 mm (A x B x H) max. 100 x 85 x 150mm (A x B x H)
Prospectus:	min. = 100 x 80 mm (B x S) max. = 210 x 300 mm (B x S)

Prospectus-qualité du papier:	40 - 70 g/m ²
----------------------------------	--------------------------

Transport par Armement de Grue et Appareil de Chargement

Livraison de la
Machine

Si la machine arrive chez vous dans la caisse d'emballage Uhlmann le transport par armement de grue et appareil de chargement ne posera aucun problème.

Accrocher l'armement de grue et l'appareil de chargement directement à la palette.

Attention au centre de gravité de la machine!

Pour transporter la machine non-emballée il faut tenir compte des facteurs suivants:


Exécution du système
de levage

Capacité minimale de la grue de levage 2500 kgs

Charge de chaque câble 800 kgs

Levage de la machine

Monter le système de transport à la machine

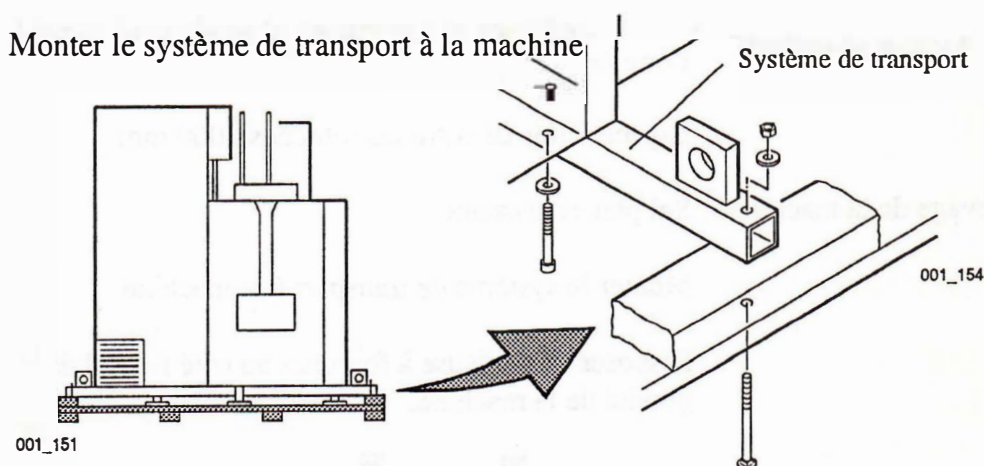

Accrocher l'appareil de chargement dans les perforations du système de transport.

Attention au centre de gravité de la machine!

