

3 Conformiteitverklaring

Hiermede verklaren wij, de Fabricage van de machine

Machinenaam	Flex-Fill 200
Machinenummer	
Machine Fabrikant	Hitec Food Systems BV

in de geleverde uitvoering, conform tot zijn bestemming benut, voldoet aan de volgende bepalingen:

EG-Machinerichtlijn 98/37EG

Voldoet aan de volgende geharmoniseerde normen:

Machine specifieke: **EN 349**
 EN 614-2
 EN 894-3
 EN 1037

Voldoet aan de Europese Hygiënenormen.

- **HACCP-normen**
- **EHEDG-normen**

Datum

Hitec Food Systems BV
Eddie van Dam

4 Details van de machine

4.1 Fabrikant

Hitec Food Systems BV
Noorderbaan 65
8256 PP Biddinghuizen

4.2 Details voor nalevering onderdelen

Wanneer u specifieke onderdelen of extra onderdelen wilt bestellen,
Dient u naast het onderdeel en het aantal ook het type en het serienummer te vermelden



De veiligheid van de machine is alleen gegarandeerd als u originele Hitec onderdelen gebruikt.
Andere onderdelen kunnen schade veroorzaken.


4.3 Mechanische opbouw

<u>Specificaties:</u>	
Afmetingen	
Hoogte	Minimaal: 1933 mm Maximaal: 2333 mm
Lengte	1100 mm
Breedte	1070 mm
Invoer / uitvoer	
Invoer hoogte	Minimaal: 1933 mm Maximaal: 2333 mm
Uitvoer hoogte	Minimaal: 1262 mm Maximaal: 1662 mm
In/uit voer breedte	245 mm
Elektra	
Voltage:	220/380 V
Frequentie	50 Hz.
Materiaal	
Constructie	Roest Vrij Staal 304
Ontwerp	Conform HACCP
Afwerking	- Las naden zijn chemische behandeld op las verkleuring - Roestvrijstalen componenten zijn gepareld

5.9 Gevaarlijke Onderdelen Flex-Fill 200

Op de Flex-Fill 200 zitten een aantal onderdelen/componenten die een gevaarlijke werking hebben of veel letsel kunnen veroorzaken.

Hieronder is het overzicht van die onderdelen/componenten.

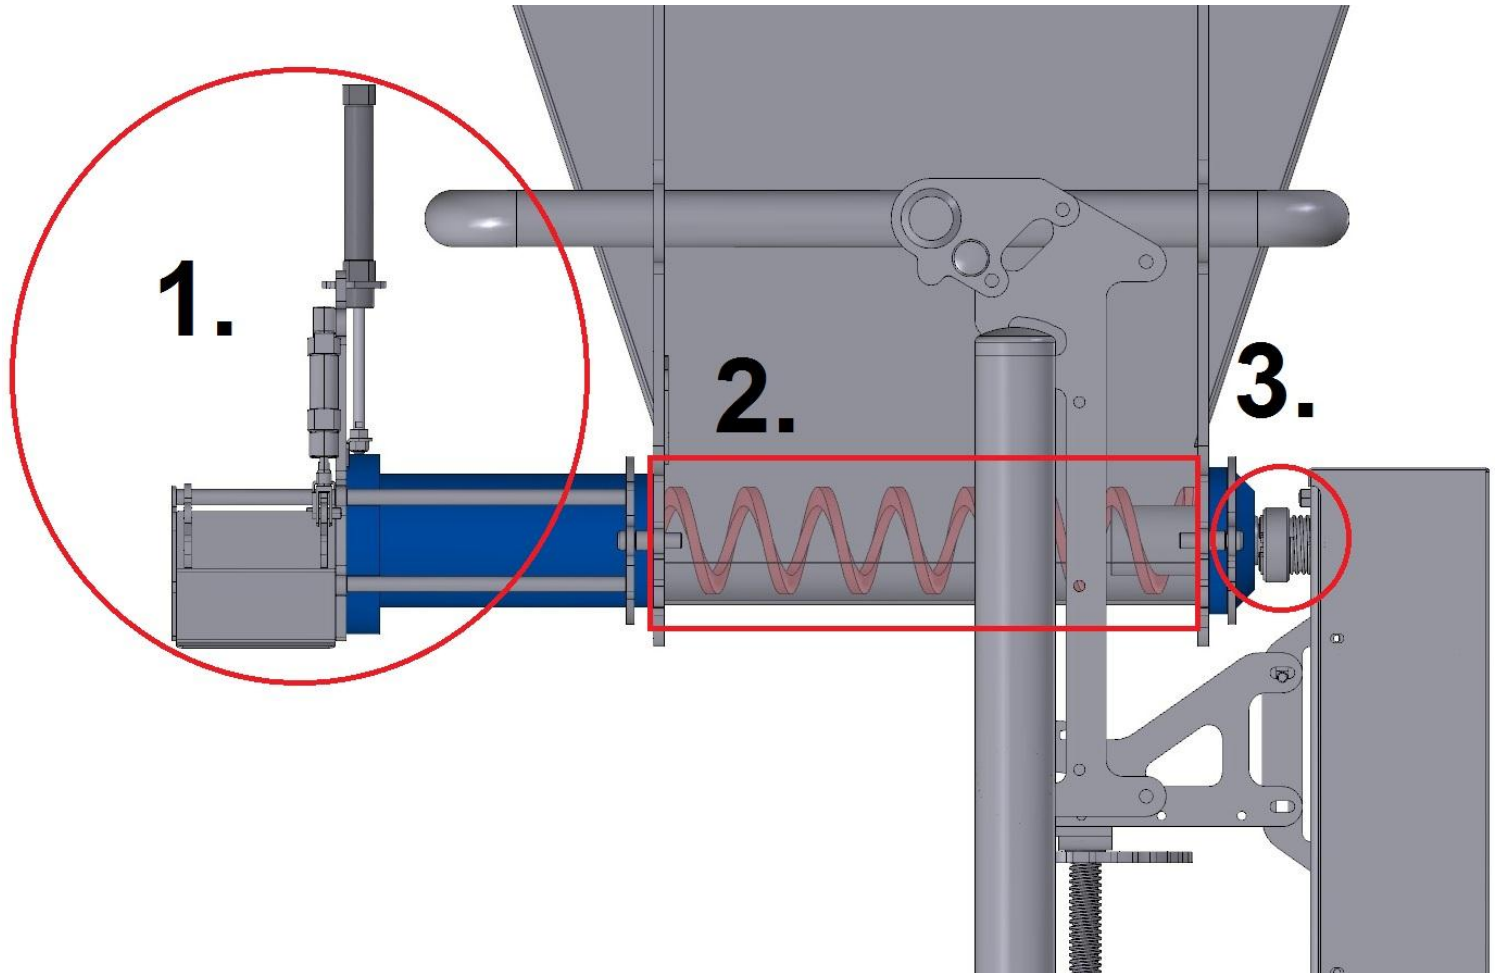


- | | | |
|----|------------------------|--------------------------------|
| 1. | Doseerunit | (Snijdende/knellende werking) |
| 2. | Doseerschroef | (Draaiende, knellende werking) |
| 3. | Borgring/Doseerschroef | (Draaiende werking) |

6 Machine Beschrijving

6.1 Mechanische Opbouw

- Trechterbak
- Doseerschroef
- Doseerunit
- Snelspanners
- Hoogteverstelling
- Elektrischekast
- Noodstop
- Bedieningsscherm

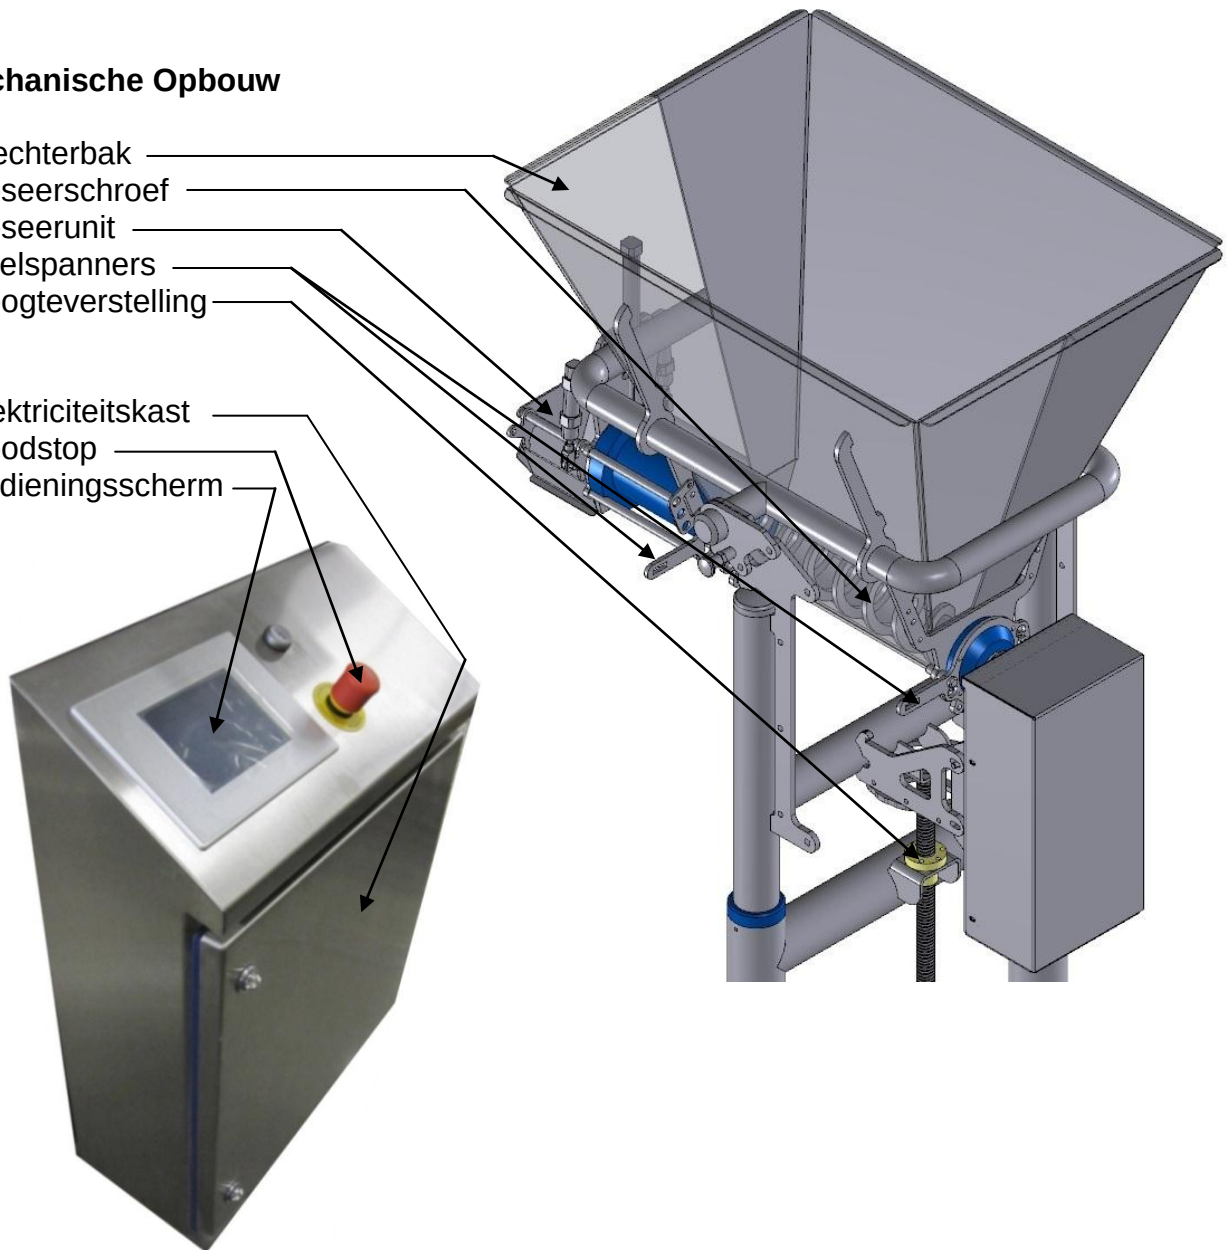

6.2 Functie

De Flex-Fill 200 is in het proces de vulmachine van producten. Deze machine kan de grootte van de dosis in de doseerunit lossen door de schroef. Daarna lost de doseerunit het product in de verpakking.