

### 3 Technische Beschreibung

#### 3.1 Technische Daten CP500

| Technische Daten                              | Werte                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Maximale Folienbreite                         | 330 mm                                                            |
| Maximaler Rollen-Durchmesser                  | 400 mm Bodenfolie<br>400 mm Deckelfolie                           |
| Maximaler Rollenkern-Durchmesser              | 70 oder 150 mm                                                    |
| Maximale Abzugslänge                          | 235 mm                                                            |
| Maximale Tiefe der Blisterhöfe                | bis 45 mm                                                         |
| Leistung                                      | 15 -50 Takte pro Minute<br>(produktabhängig)                      |
| Höhe, Tiefe, Länge in mm                      | 2065 x 6460 x 10000                                               |
| Gewicht                                       | Zone 1: ca. 3200 kg<br>Zone 2: ca. 1500 kg<br>Zone 3: ca. 5100 kg |
| Druckluftverbrauch                            | ca. 650 NI/min                                                    |
| Betriebsdruck                                 | 6 bar                                                             |
| Elektrische Anschlusswerte                    | 230/400V, 50Hz, PE, N                                             |
| Leistungsaufnahme                             | Linie 42,9 kVA mit BIB-BOB<br>Solo 40,6 kVA                       |
| Kühlwasserverbrauch (optional)                | 20 l/min                                                          |
| Erforderliche Kühlwassertemperatur (optional) | 15 °C                                                             |
| Emissionsschalldruckpegel                     | < 80 db(A) (DIN EN ISO 11203<br>Genauigkeitsklasse 2)             |

Bs23599

### 3 Technische Beschreibung

#### 3.1 Technische Daten Universal BIB-BOB

| Technische Daten               | Werte                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Maximale Tiefe der Blisterhöfe | 10 mm                                                 |
| Leistung                       | max. 250 Blister pro Minute<br>(2-bahnig)             |
| Höhe, Tiefe, Länge             | 2027 x 1242 x 2473 mm<br>siehe Aufstellplan           |
| Gewicht                        | siehe Transportplan, ca. t                            |
| Druckluftverbrauch             | Ca. 10 NI/min<br>siehe Aufstellplan                   |
| Betriebsdruck                  | 6 bar<br>siehe Aufstellplan                           |
| Elektrische Anschlusswerte     | 230/400V, 50Hz, PE, N                                 |
| Leistungsaufnahme              | 2,3 KVA                                               |
| Schallemissionswert            | < 78 db(A) (DIN EN ISO 11203<br>Genauigkeitsklasse 2) |

Bs23945

#### 3.2 Umgebungsbedingungen


**Hinweis**

Umgebungstemperatur oberhalb des Toleranzbereiches.  
Ausfall der Computersysteme!  
Klimatisierte Schaltschränke einsetzen.  
Ggf. Leistung (Taktzahl) herabsetzen.

**Hinweis**

Relative Luftfeuchtigkeit ausserhalb der Toleranzwerte.  
Beschädigung der Anlage durch Korrosion!  
Lagerung und Transport:  
Siehe Servicehandbuch Kapitel "Transport, Installation und  
Inbetriebnahme" Abschnitt "Anlage verpacken und einlagern".  
Produktion: Bei gekühlten Werkzeugen Taupunkt beachten  
(Schwitzwasserbildung).

# Schnitt A-A

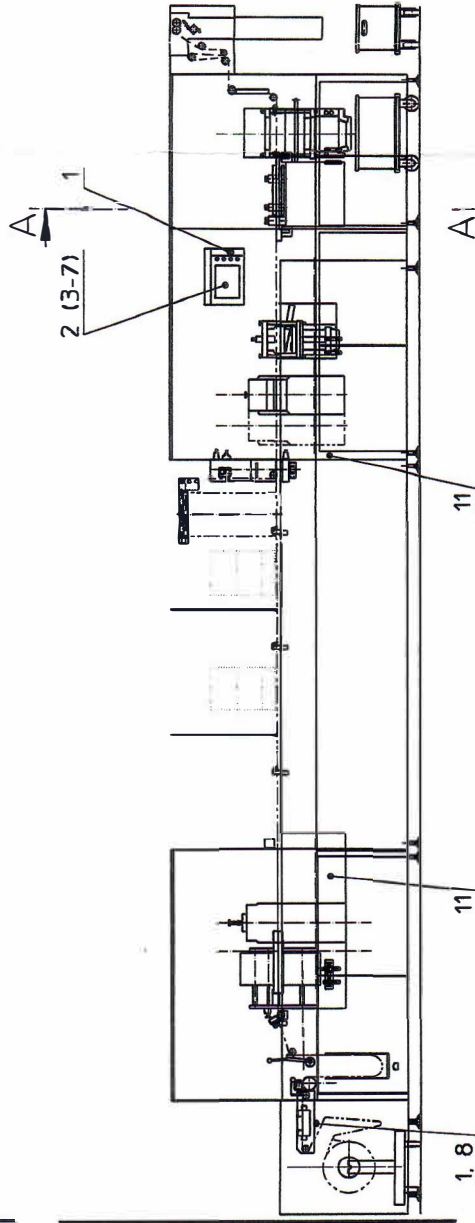

# Ansicht B

